

Gain de place et praticité, ces chariots répondent aux problèmes de stockage et de manutention de pièces après vernissage et peinture.



Modèle CHSV2 - Chariot simple - 2 rateliers



Modèle CHSV4 - Chariot double - 4 rateliers

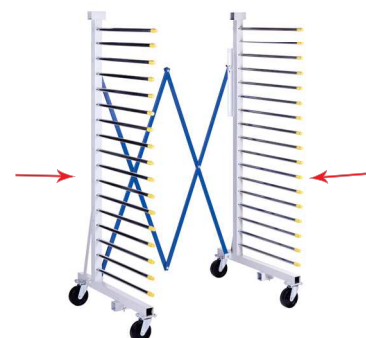
AVANTAGES :

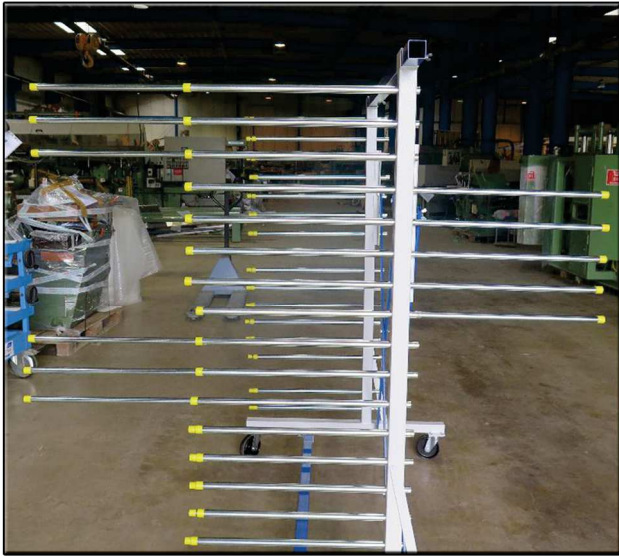
BARRES :

- Fournit avec 34 barres pour le modèle simple CHSV2 et 68 pour le CHSV4
- Emboîtement rapide et facile des barres sur le support
- Chaque barre possède une tige interne qui s'expand pour plus de surface de dépôt (on passe de 650 mm à 1150 mm)
- Le chariot est chargeable des deux côtés : les tubes supports intérieurs et extérieurs amovibles peuvent être retirés et réinstallés en option à l'arrière

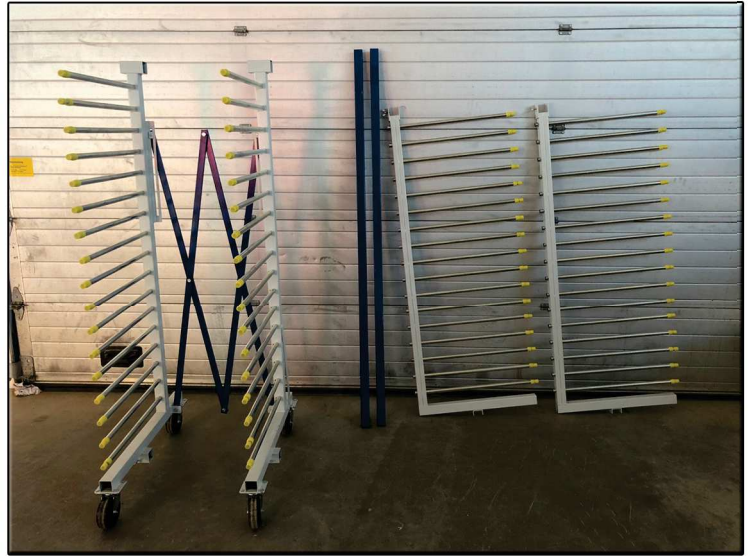
CHASSIS :

- Châssis de base extra solide, le chariot peut supporter des poids allant jusqu'à 400 kg avec une charge uniformément répartie,
- Facilement orientable grâce à ses 4 roulettes
- Pour garantir une sécurité anti-basculement, la base du châssis s'étire à l'arrière
- Repliage simple grâce au système d'étirement à deux ciseaux












Exemple d'extension des tiges des 2 côtés du chariot



Exemple démontage et pliage d'un chariot CHSV4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CHARIOT DE SECHAGE TYPE CHSV2 ET CHSV4

							
	LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR EN MM	LONGUEUR DES TUBES SUPPORT (RENTRE/SORTI)	CAPACITE DE CHARGE EN KG TOTALE	ETAGES DEVANT DERRIERE	BARRES	ENTRAXE BARRES DE SOUTIEN (MM)	ROULETTE
CHSV2	L 200 A 2000MM P 870 - 1180 MM H 1855 MM	650 MM A 1150	400 KG Poids répartis uniformément	17/17	34	72 MM	4 ROULETTES
CHSV4	L 200 A 2000MM P 870 - 1180 MM H 1855 MM	650 MM A 1150	400 KG Poids répartis uniformément	17/17	68	72 MM	4 ROULETTES

+ L'info +

Le système de séchage existe également sous forme de rateliers muraux.
N'hésitez pas à nous demander la documentation - Référence DSM2



Système mural pliable = gain de place



Barres emboîtables

RATELIERS DSM2
Vendus par paire