


Les pompes hydrauliques 6900 PLUS en version DI ont été développées pour l'aspiration des produits les plus épais tels que les enduits. Le clapet d'aspiration se situe au plus bas pour faciliter l'amorçage et l'aspiration avec la distance la plus courte possible entre la bille et le produit.

AVANTAGES

- Chariot en acier chromé avec poignée télescopique, à l'épreuve du temps
- Moteur hydraulique Speeflo® HydraDrive™
- Filtre sortie de pompe avec le modèle avec filtre référence 0290033
- Système de réglage de pression Accutrol™ - précis de 30 à 250 bar.
- Pas d'électronique, pas de risque de gel et peu de maintenance
- Châssis E-Z swing pour faciliter le remplacement des bidons ou le remplissage et pour réduire la hauteur lors des transports
- Huile spécifique haute température
- Roues gonflables surdimensionnées pour transport plus facile.

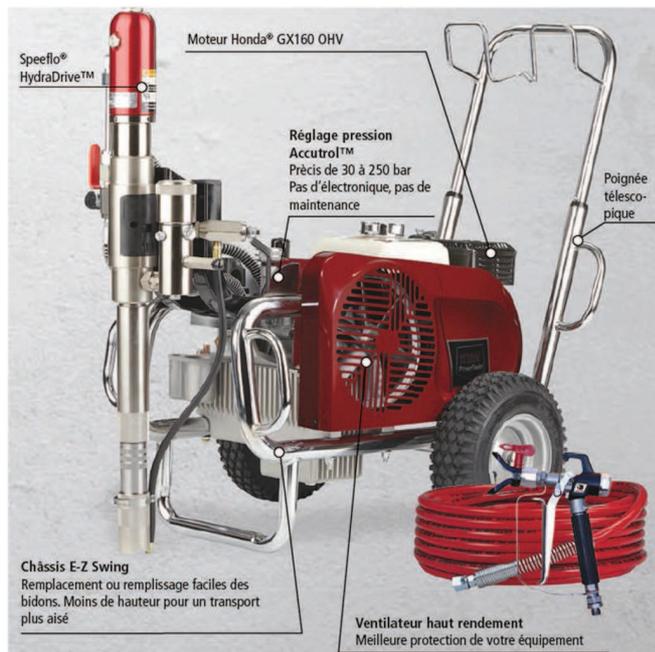

DI Plus avec châssis EZ-SWING

- Pulvérisez l'enduit et les peinture avec la même pompe
- Pulvérisation de tous les produits épais et lourds tels que les bi-composants, les enduits, les peintures d'étanchéité...
- Aspiration facile des produits ultra lourds sans surcharger la machine
- Nettoyage facile du corps de pompe avec moins d'eau ou de solvants
- Equipement conçu avec une excellente répartition des poids et un centre de gravité très bas.
- Transformation facile entre motorisation thermique ou électrique en quelques instants et sans outil.

CARACTERISTIQUES

POWRTWIN® 6900 PLUS 110V 230V TH

	~ 115V, 50/60Hz	~ 230V, 50/60Hz	163cc, 4.8Hp	Ensemble complet comprenant:	
Voltage / Puissance moteur	~ 115V, 50/60Hz	~ 230V, 50/60Hz	163cc, 4.8Hp	Ensemble complet comprenant:	
Puissance / Capacité réservoir	2.4kW	3.1kW	3.1L (0.83 US gal)	Pistolet Inox S-3	
Pression de service Max.	250 bar (3600 PSI)	250 bar (3600 PSI)	250 bar (3600 PSI)	Busse réversible SC-6+	
Buse Max.	1-Pistolet	0.89mm (0.035")	1.04mm (0.041")	1.27mm (0.050")	Flexible 3/8" x 15 m
	2-Pistolet	0.58mm (0.023")	0.73mm (0.029")	0.84mm (0.033")	Section fluide course 75 mm
	3-Pistolet	0.43mm (0.017")	0.53mm (0.021")	0.58mm (0.023")	Aspiration directe
	4-Pistolet	--	0.43mm (0.017")	0.48mm (0.019")	
Débit Max.	4.71L (1.25 US gal)/min	6.6L (1.75 US gal)/min	8.5L (2.25 US gal)/min	Accessoires	
Poids	93 kg (205 lbs)	93 kg (205 lbs)	86 kg (93 lbs)	Vanne Bypass (HDBV) 448-615A	
Dimensions	1090 x 660 x 866 mm (43" x 25" x 34")	1090 x 660 x 866 mm (43" x 25" x 34")	1090 x 660 x 866 mm (43" x 25" x 34")	Ensemble filtre avec vanne amorç. 0290453A	
				Flexible (pour l'ensemble filtre) 0528034	
				Clip (pour l'ensemble filtre) 730-334	