


POMPE PNEUMATIQUE LARIUS 2

Les pompes Larius 2 à double membrane conviennent au transfert de liquides à basse et moyenne viscosité. Leur structure compacte permet leur utilisation dans les situations les plus variées.

AVANTAGES :

- Fournie avec pot à gravité ou canne d'aspiration
- Mise en oeuvre rapide et facilité d'utilisation
- Fiabilité exceptionnelle
- Possibilité de faire circuler le produit même lorsque l'on peint (très utile pour les métallisés zinc et polyuréthane)
- Nettoyage et changement de produit très rapide
- Possibilité de brancher deux pistolets (standard ou HVLP)

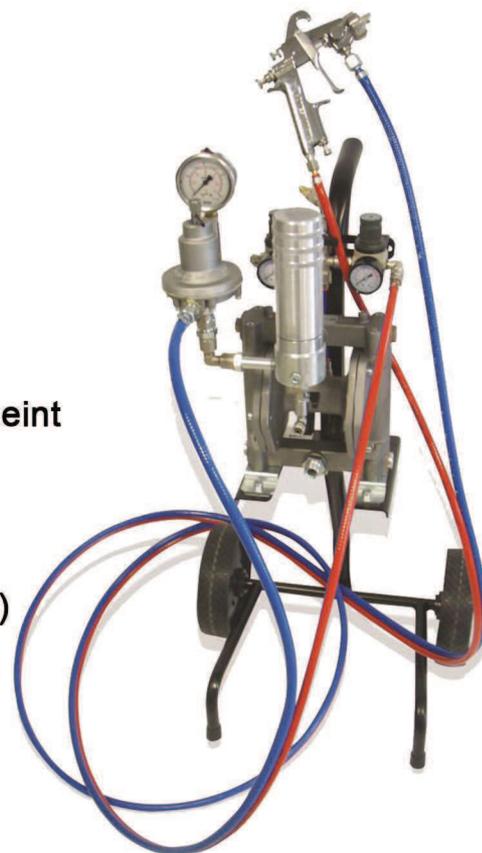

CARACTERISTIQUES

Rapport	1:1
Débit max	21 l/min
Pression alimentation	1-7 bars
Consommation Maxi d'air	120 l/min
Entrée d'air	1/4 " gaz
Entrée matériau	1/2 " gaz
Sortie matériau	1/2 " gaz
Dimensions	170 x 230 x 196
Poids	6 kg