


POMPE PNEUMATIQUE LARIUS 2

AVANTAGES :

- Fournie avec pot à gravité ou canne d'aspiration
- Mise en oeuvre rapide et facilité d'utilisation
- Fiabilité exceptionnelle
- Possibilité de faire circuler le produit même lorsque l'on peint (très utile pour les métallisés zinc et polyuréthane)
- Nettoyage et changement de produit très rapide
- Possibilité de brancher deux pistolets (standard ou HVLP)

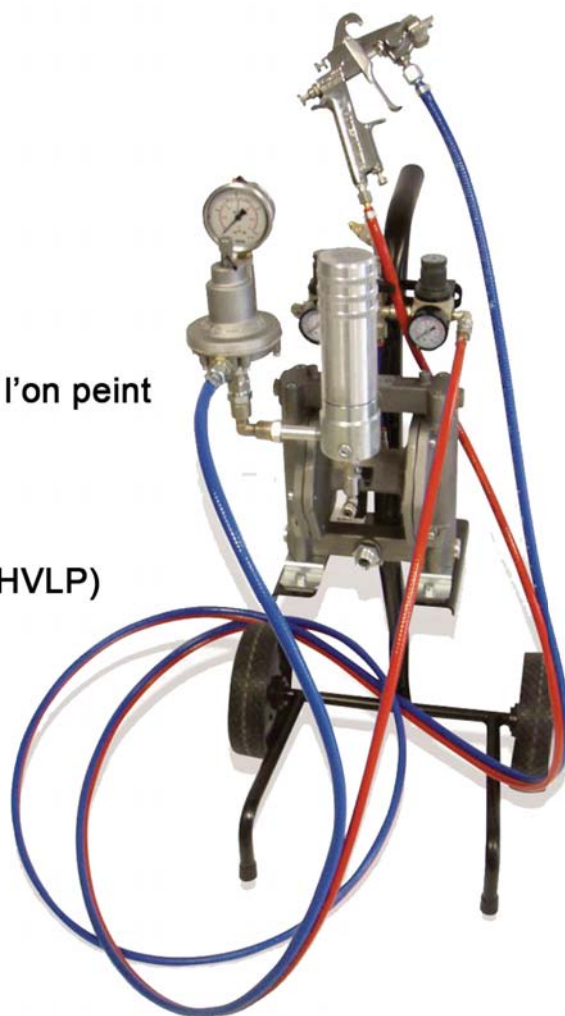

CARACTERISTIQUES

Données Techniques

Rapport	1:1
Débit	12 litres/min
Consommation d'air de la pompe	90 litres/min
Consommation d'air du pistolet 2P	240 litres
Pression max du produit	7 bars (100 psi)
Pression max de l'air	7 bars (100 psi)
Membrane	Caoutchouc-téflon
Pression de travail	1-7 bars